


Protecthane Plus

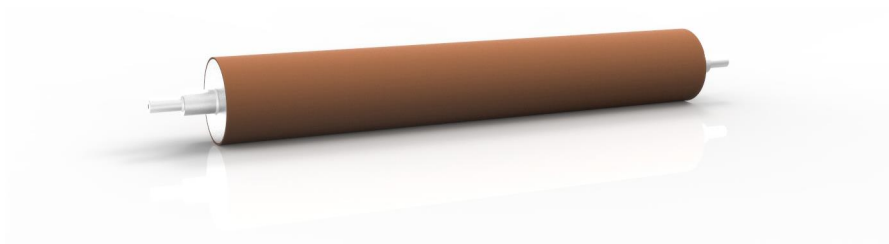

Cover Type:	Special polyurethane	
Possible applications:	Wał nawijający	
Hardness Range:	10, 15, 20, 25 PJ	
Recommended Cover Thickness:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperature resistance:	Dry:	continuous 80°C / peak 110°C
Properties and advantages:	Tłumienie drgań Odporność na przenoszenie cięć Odporność na zużycie	
Possible surface design:	P (gładki), G (rowkowy)	
Chemical resistance:	Acid solutions: Alkaline solutions: Hot water and steam: Ozone: Oil and grease: Chlorinated solvents: Polar solvents (MEC, ether, acetate,...): Alcohols (ethanol, IPA,...): Ageing resistance:	Moderate Moderate Good Very good Very good Not suited Not suited Good Very good
Remark:	Lista referencyjna dostępna na żądanie Dobra odporność na standardowe substancje chemiczne stosowane w maszynach papierniczych	